EA817AE 電気ドリル用スタンド 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

◆仕様
- ・電気ドリル用(1/4”、3/8”)
- ・ベースサイズ…210X170㎜
- ・スタンド高さ…460㎜
- ・重量…2．22kg
- ・最大ストローク…50mm
- ・穴あけ深さ調整可能

⚠ 警告
- ・使用前にスタンドを作業台にしっかり固定して下さい。
- ・穴開けする物をテーブルに固定し、ゴーグルを着用して下さい。
- ・使用するドリルの取扱説明書をよく読み、それに従って使用して下さい。
- ・ドリルが材料を貫通する時は穴の縁がギザギザにならないように鋭いドリルビットを使用して下さい。
- ・コイルスプリングを取り外す時は、急にスプリングの縮みがリリースされてけがをしないように注意が必要です。

◆各部名称

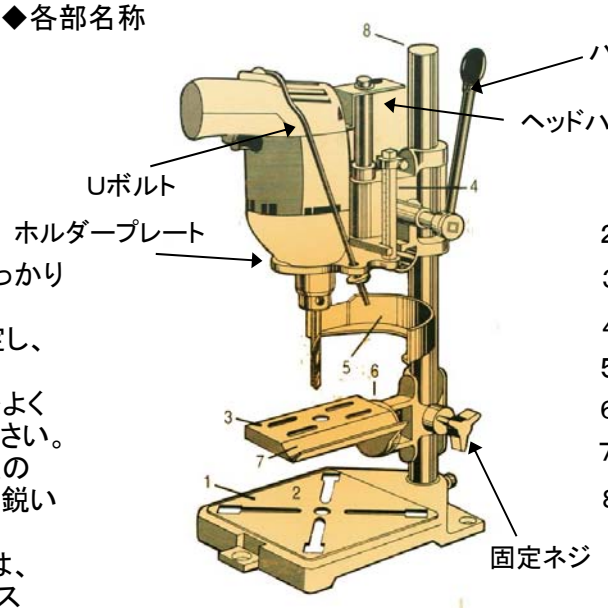

1．ベース
2．Φ16ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ
3．傾斜ﾃｰﾌﾞﾙ
4．ﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞ
5．ｸﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｰﾄﾞ
6．傾斜ﾃｰﾌﾞﾙ目盛
7．V溝
8．柱

◆組立方法
1．六角ナットをベースの後側の穴に通して下さい。(図1)
2．柱をベースに立て、セットスクリューで固定して下さい。
3．ヘッドハウジングを柱に取り付け、固定ネジで締めて下さい。(図2)

(図1)



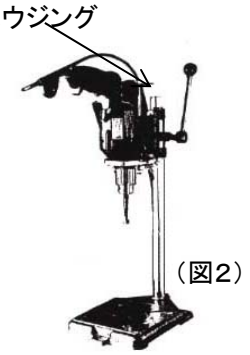

(図2)

◆使用方法
1．ドリルビットを電気ドリルのチャックに固定して下さい。ドリルは柱と平行に保って下さい。(図3)
2．ドリルチャックをホルダープレートに差込み、本体はセンタリングブラケットに取り付けて下さい。ネジを締め、ドリルビットが柱と平行になるまでブラケットをスライドさせ、その後ネジを締めて下さい。(図3)
3．Uボルトをドリル本体にかけ、Uボルトの両端をホルダープレートの横の穴に通して下さい。Uボルトは本体に最もフィットする位置にかけて下さい。(図4)
4．ワッシャーと蝶ナットをUボルトに取り付け、均等に力をかけてドリルを正しく固定して下さい。蝶ナットを正確に締める事でドリルを垂直に保つ事ができます。Uボルトは適度な長さに切断して下さい。(図5)
5．ドリルコードをホルダーに通して下さい。(図6)
(これでコードがビットに近づきません。)
6．ホルダープレートの遊びを防ぐ為、デプスシャフトを固定しているナットを少し緩め、締め直して下さい。(図7)
(目盛の付いたデプスシャフトでドリル穴の深さを調節できます。)
7．取り付けた電気ドリルで、ベースにワークホールを開けて下さい。
※この穴は取り付けたドリルの種類により必ずしもベースの中央に開きません。



(図3)

(図4)



(図5)



(図6)



(図7)

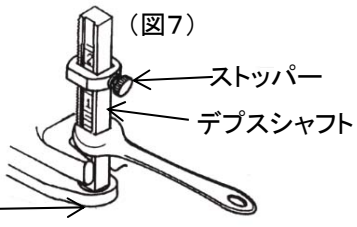

◆使用例

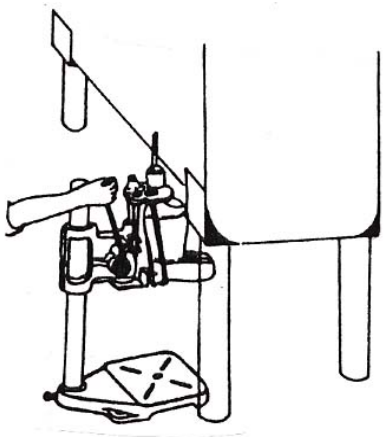

逆さまに使用



横材の穴あけ



パイプの穴あけ



ベース外での穴あけ

◆ 傾斜ベースをご使用になる時はヘッドハウジングを柱に差し込む前に、傾斜ベースを差し込み、
希望の高さで固定ネジを閉めてから、ヘッドハウジングを設置してください。







傾斜ベースの下に六角ナットがあります。これを調整して傾斜ベースを希望の
角度に傾けてください。

◆ グライディングガードの取り付け
ホルダープレートの向かって左側にガードを取り付けるための穴があります。
ガードについている棒をこの穴に差し込んで希望する高さで、ホルダープレート
についている蝶ネジを締めて固定してください。







株式会社エスコ
本社 /〒550-0012大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL (06)-6532-6226 (代)
FAX (06) -6541-0929